

# Aide-mémoire – Salles informatiques

## Les bonnes adresses

- Problème pour se logger sur les comptes ? Johnny Tsheke Shele (UB4.227 – extension 4906)
- Besoin de crédit papier ? Secrétariat dans le SMG, UA4.110 (pour vérifier le crédit : <http://cs.ulb.ac.be/tools>)
- Pas d'adresse @ulb.ac.be? <https://debby.ulb.ac.be/pam/pamlogin.php>
- Nous contacter : en guidance ! (ou par email, mais sans garantie sur le délai de réponse [guidances.infoh100@gmail.com](mailto:guidances.infoh100@gmail.com))

## Terminal

Dans le menu Application/Accessoires, sélectionner Terminal

Commande	Signification
ls	List : Liste les fichiers du dossier courant
cd <i>dossier</i>	Change directory : Change le <i>dossier</i> courant
mkdir <i>nom</i>	Make directory : Crée un dossier avec le <i>nom</i> indiqué
rm <i>fichier</i>	Remove : Supprime le <i>fichier</i> spécifié
rmdir <i>dossier</i>	Remove Directory : Supprime le <i>dossier</i> spécifié.
more <i>fichier</i>	Affiche le contenu du fichier spécifié.

## Exemples avec cd

cd Pictures : va dans le dossier Pictures

cd .. : va dans le dossier parent (si on est dans /toto/titi/tata, va dans le dossier /toto/titi)

cd ~ : revient dans le « home directory »


## Editeur de texte

Dans un terminal, écrire kate et presser  (Enter/return).

- Kate contient un terminal, mais il faut éventuellement tirer sur le séparateur pour l'afficher.
- Pour désactiver les points apparaissant dans le code, dans le menu Settings, sélectionner Configure Kate, Editing, et décocher la case Show Tabulator.
- Pour afficher les numéros de lignes, appuyer sur .

## Compilation

- Compilation : **g++ -Wall -o application source.cpp**
- Exécution : **./application**
- Changer le fichier .cpp nécessite de recompiler, exécuter, pour que le résultat de l'exécution change.

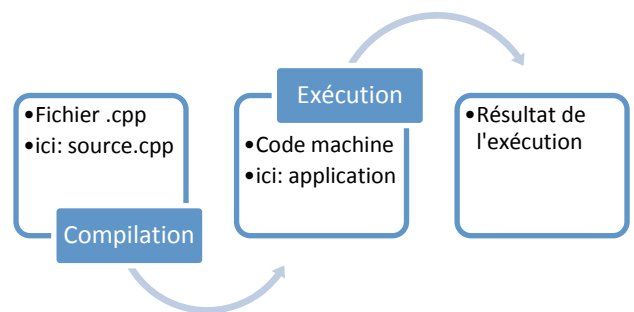

## Travailler de chez soi

- Putty: le terminal à distance <http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe>
- WinScp, FileZilla: pour copier des fichiers de chez vous en salle info <http://winscp.net/eng/download.php>. Utiliser le protocole SFTP.
- DevCpp (with Mingw/GCC): Pour écrire des fichiers C++ et les compiler avec Windows. [http://prdownloads.sourceforge.net/dev-cpp/devcpp-4.9.9.2\\_setup.exe](http://prdownloads.sourceforge.net/dev-cpp/devcpp-4.9.9.2_setup.exe)

Serveurs (Host) : roxaneX.ulb.ac.be, romeoX.ulb.ac.be (0 < X < 30)